

环保措施落实情况

一、项目概况

1、项目名称和性质

项目名称：上海翰鋈酒店设备工程有限公司分公司

项目地址：上海市宝山区罗泾镇长川路 350 号

建设单位名称：上海翰鋈酒店设备工程有限公司

建设项目性质：新建

占地面积 1785 平方米

2、环评文件审批

环评编制单位：上海顺茂环境影响评价技术服务有限公司

环评批文号：沪宝环保许【2011】237 号

3、项目主要内容（包括主体工程及配套设施）

总投资 100 万元，其中环保投资 2.5 万元；

主要产品名称、设计生产能力和实际生产能力：主要产品为不锈钢厨房设备，生产加工规模为 11640 台/年。


主要原辅材料一览表：

序号	原材料名称	年用量（吨）
1	不锈钢	200
2	碳钢	200
3	金属零部件	15
4	焊丝	0.5

主要设备一览表：

序号	设备名称	规格	数量（台）
1	激光切割机	DN1530	1
2	数显剪板机	6-3200	1
3	液压折弯机		2
4	摇臂钻床		1
5	合钻		1
6	多功能咬角咬边机		1
7	交流弧焊机		2
8	氩弧焊机		1
9	空气等离子切割机		1

● 工艺流程图：

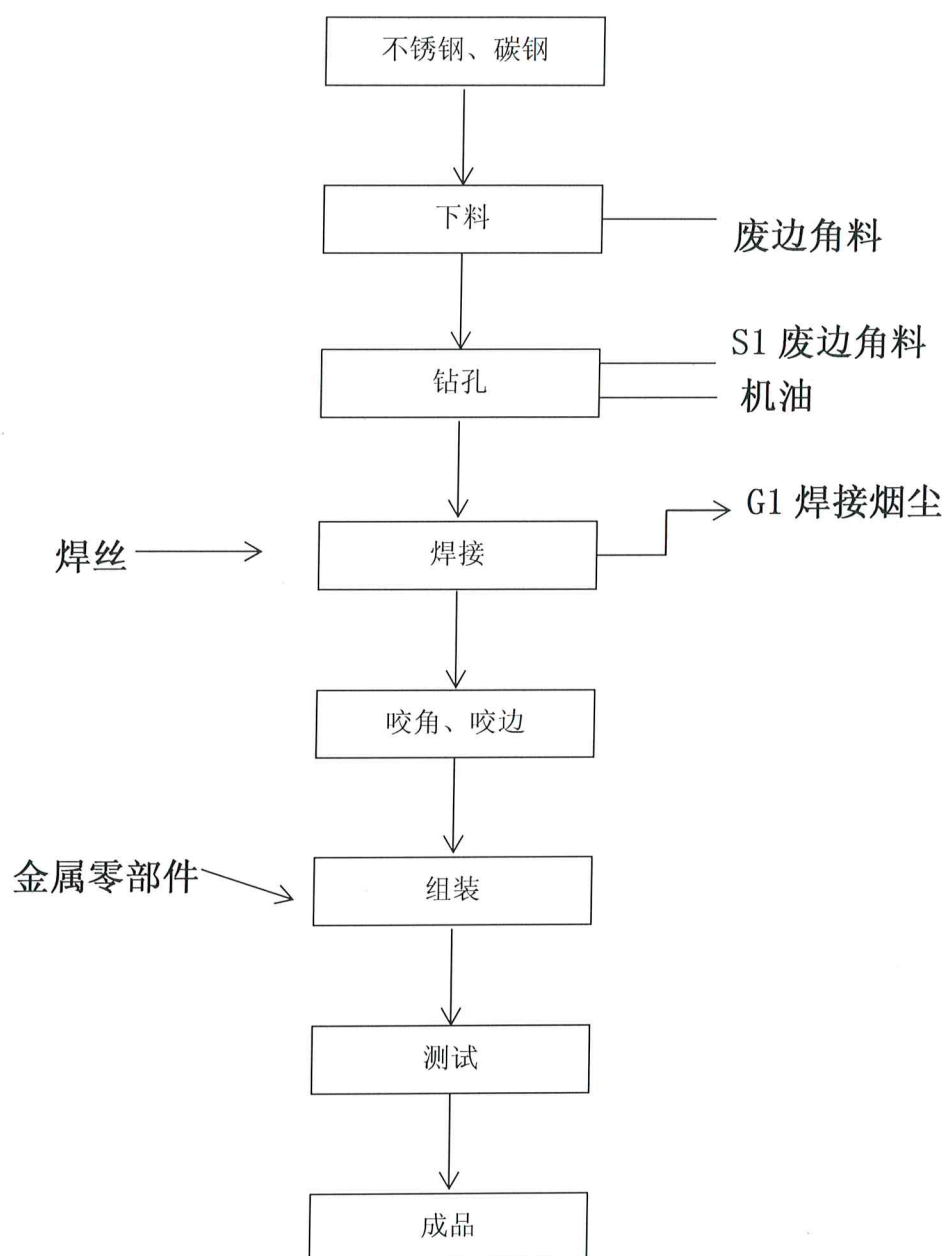

二、环保设施概况

类型内容	排放源		污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	G1 焊接烟尘		颗粒物	经移动式除尘器净化处理后，通过机械排风排至室外	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限制
水污染物	生活污水 0.9m ³ /d (250天/年)		CODcr NH ₃ -NSS	纳入长川路市政污水管网，进入上海石洞口城市污水处理厂集中处理	《污水排入城镇下水管道水质标准》（DB31/445-2009）
固体废物	一般工业固体废物	S1	废边角料	专业单位回收利用	处置率 100%
	危险废物	S2	废机油	委托资质单位处置	处置率 100%
	生活垃圾	S3	生活垃圾	委托环卫部门清运	处置率 100%
噪声	<p>本项目噪声污染源主要为切割机、钻床、焊机、咬边机、排风机等，噪声源强在 64~85dB(A)，生产加工设备应选用低噪型设备，均安装于室内，安装时采取基础减振，风机排放口安装消声器，经过厂房建筑隔声后，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准：昼间 Leq ≤ 65dB(A)，夜间 Leq ≤ 55dB(A)</p>				

三、存在问题和整改措施。

本项目完全按照政府相关环保要求设计及执行，已安装相关粉尘捕集净化设备，今后会定期严格检查维护各类环保设备做到环保排放严格达标。

上海翰黎酒店设备工程有限公司

2017年2月

